

CAMPUS

Rahmengenometrien

2024



Inhalt

BSM 28	3
BM 38	4
BM 37	5
SM 18	6
BFM 18	7
AH6 light	8
E-Bikes mit Ansmann Antrieb und Fahrräder	9

BSM 28

Legende

A - Sitzrohlänge in mm

C - Steuerrohrwinkel in °

E - Radstand in mm

G - Stack in mm

B - Mitte Sitzrohr bis Mitte Steuerrohr horizontal

D - Sitzrohrwinkel in °

F - Steuerrohrlänge in mm

H - Reach in mm




Rahmenform	A	B	C	D	E	F	Stack	Reach
City 44 cm	440	620	69,5	74	1169	185	668	429
City 48 cm	480	630	69,5	74	1179	185	668	439
City 52 cm	520	640	69,5	74	1179	185	668	449
City 56 cm	560	650	69,5	74	1199	185	668	459
Trapez 44 cm	440	620	69,5	74	1169	185	668	429
Trapez 48 cm	480	630	69,5	74	1179	185	668	439
Trapez 52 cm	520	640	69,5	74	1189	185	668	449
Trapez 56 cm	560	650	69,5	74	1199	185	668	459
Trapez 60 cm	600	660	69,5	74	1209	185	668	469

BM 38

Legende

A - Sitzrohrlänge in mm	B - Mitte Sitzrohr bis Mitte Steuerrohr horizontal
C - Steuerrohrwinkel in °	D - Sitzrohrwinkel in °
E - Radstand in mm	F - Steuerrohrlänge in mm
G - Stack in mm	H - Reach in mm

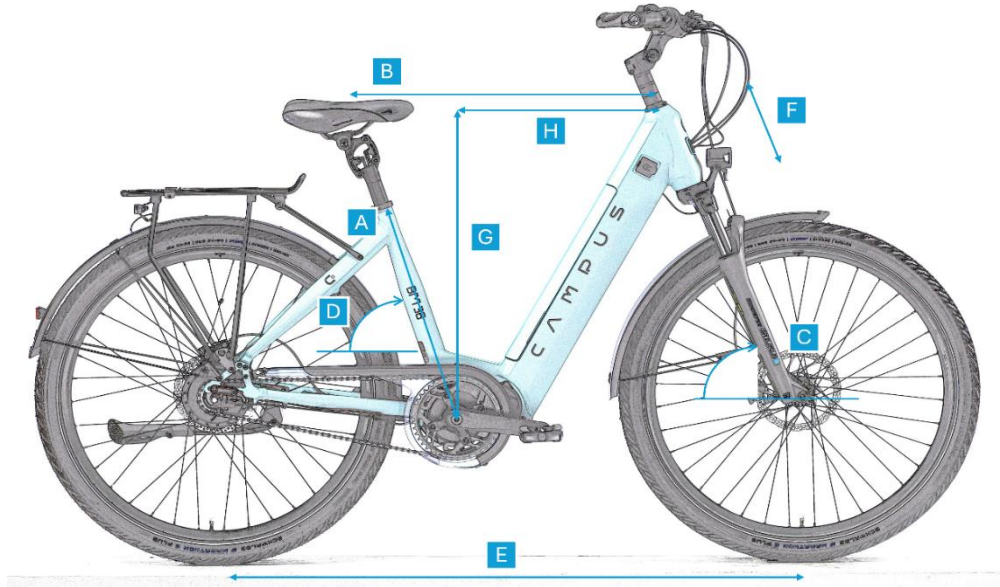

Rahmenform	A	B	C	D	E	F	G	H
City 44 cm	440	615	70	73,5	1177	180	648	429
City 48 cm	480	620	70	73,5	1177	180	648	433
City 52 cm	520	625	70	73,5	1181	180	648	433
City 56 cm	560	630	71	73,5	1174	180	652	436
Diamant 48 cm	480	620	70	73,5	1182	180	650	434
Diamant 52 cm	520	625	70	73,5	1182	180	650	433
Diamant 56 cm	560	630	71	73,5	1174	180	654	436
Diamant 60 cm	600	635	71	73	1174	180	654	436
Trapez 44 cm	440	615	70	73,5	1177	180	648	429
Trapez 48 cm	480	620	70	73,5	1182	180	650	433
Trapez 52 cm	520	625	70	73,5	1182	180	650	433
Trapez 56 cm	560	630	71	73,5	1177	180	654	436

SM 18

Legende

A - Sitzrohlänge in mm

C - Steuerrohrwinkel in °

E - Radstand in mm


G - Stack in mm

B - Mitte Sitzrohr bis Mitte Steuerrohr horizontal

D - Sitzrohrwinkel in °

F - Steuerrohrlänge in mm

H - Reach in mm

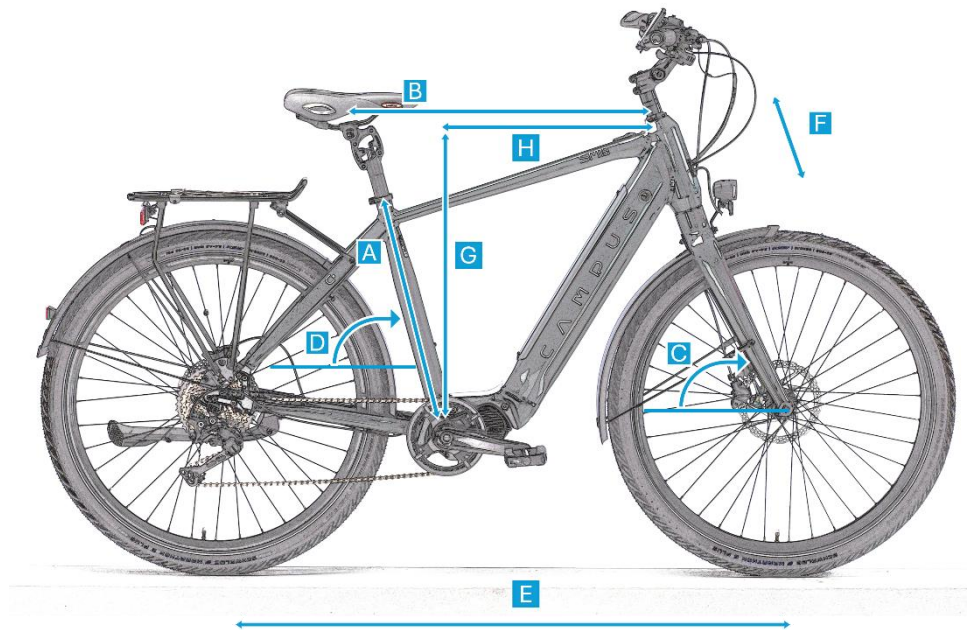


Rahmenform	A	B	C	D	E	F	G	H
Diamant 48 cm	480	620	70	74	1184	200	669	428
Diamant 52 cm	520	625	70	74	1189	200	669	433
Diamant 56 cm	560	630	70	74	1194	200	669	438
Diamant 60 cm	600	640	70	74	1204	200	669	448
Trapez 44 cm	440	620	70	74	1184	200	669	428
Trapez 48 cm	480	625	70	74	1189	200	669	433
Trapez 52 cm	520	630	70	74	1194	200	669	438
City 44 cm	440	615	70	74	1177	180	650	428
City 48 cm	480	618	70	74	1181	180	650	432
City 52 cm	520	624	70	74	1186	180	650	437
City 56 cm	560	630	70	74	1192	180	650	443

BFM 18

Legende

A - Sitzrohlänge in mm	B - Mitte Sitzrohr bis Mitte Steuerrohr horizontal
C - Steuerrohrwinkel in °	D - Sitzrohrwinkel in °
E - Radstand in mm	F - Steuerrohrlänge in mm
G - Stack in mm	H - Reach in mm

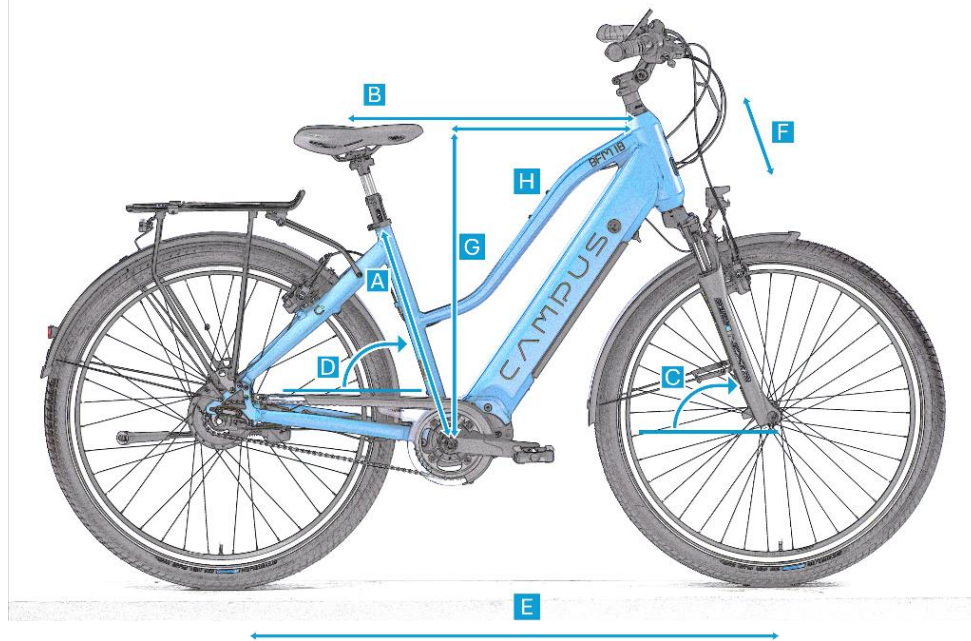

Rahmenform	A	B	C	D	E	F	G	H
Diamant 48 cm	480	590	71	73,5	1134	170	645	399
Diamant 52 cm	520	610	71	73,5	1154	170	645	419
Diamant 56 cm	560	620	71	73,5	1164	170	645	429
Diamant 60 cm	600	620	71	73,5	1164	170	645	429
Trapez 44 cm	440	590	71	73,5	1136	210	682	387
Trapez 48 cm	480	598	71	73,5	1145	210	682	396
Trapez 52 cm	520	598	71	73,5	1145	210	682	396
Trapez 56 cm	560	610	71	73,5	1156	210	682	407
City 44 cm	440	615	70	70	1124	180	650	378
City 48 cm	480	615	70	70	1124	180	650	378
City 52 cm	520	620	70	70	1130	180	650	383
City 56 cm	560	630	70	70	1140	180	650	393

AH6 light

Legende

A - Sitzrohlänge in mm

B - Mitte Sitzrohr bis Mitte Steuerrohr horizontal

C - Steuerrohrwinkel in °


D - Sitzrohrwinkel in °

E - Radstand in mm

F - Steuerrohrlänge in mm

G - Stack in mm

H - Reach in mm

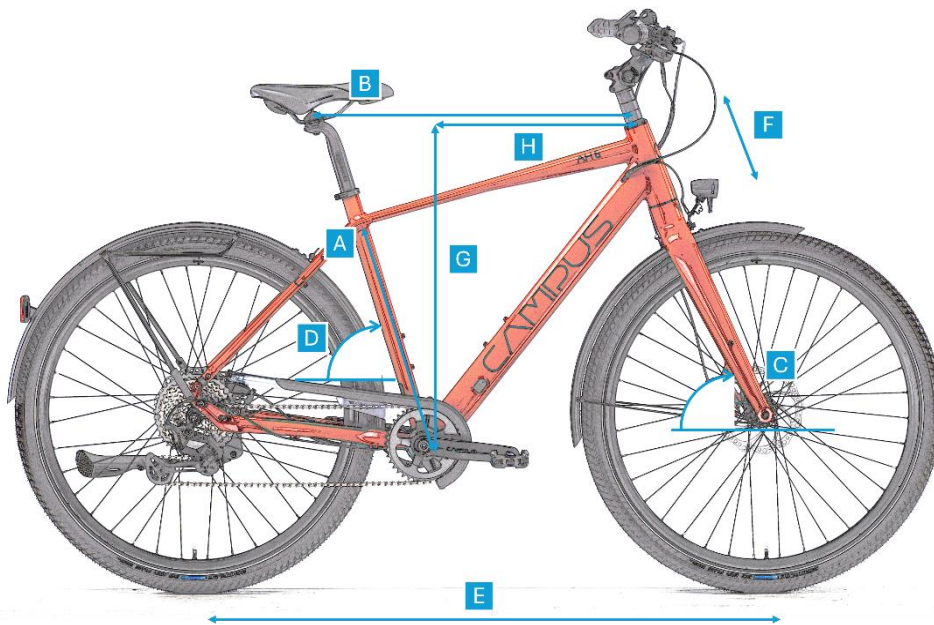

Rahmenform	A	B	C	D	E	F	G	H
Y-Form 45 cm	450	605	71	71,5	1093	150	620	398
Y-Form 50 cm	500	619	71	71,5	1107	160	630	409
Y-Form 55 cm	550	634	71	71,5	1122	170	639	420
Diamant 47 cm	470	600	71	73,5	1112	150	620	417
Diamant 52 cm	520	613	71	73,5	1125	160	630	589
Diamant 56 cm	560	617	71	73,5	1133	170	639	428
Diamant 61 cm	610	622	71	73,5	1135	180	648	430
Trapez 45 cm	450	581	71	73,5	1093	150	620	397
Trapez 50 cm	500	594	71	73,5	1107	160	630	409
Trapez 55 cm	550	609	71	73,5	1122	170	639	420

E-Bikes mit Ansmann Antrieb und Fahrräder

Legende

A - Sitzrohrlänge in mm


B - Mitte Sitzrohr bis Mitte Steuerrohr

C - Steuerrohrwinkel in °

D - Sitzrohrwinkel in °

E - Radstand in mm

F - Steuerrohrlänge in mm

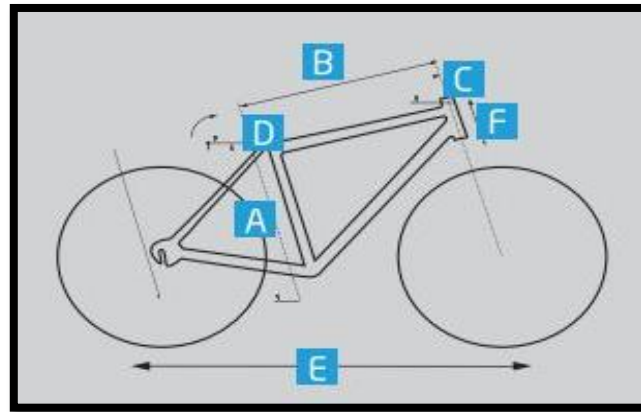

Modell	Rahmenform	A	B	C	D	E	F
AH3 light	Diamant 47cm	470	566	71	73,5	1102	160
28"	Diamant 52cm	520	589	71	73,5	1126	160
	Diamant 56cm	560	594	71	73,5	1130	170
	Diamant 61cm	610	604	71	73,5	1135	180
	Diamant 65cm	650	612	71	73,5	1138	190
	Y-Form 45	450	574	71	71,5	1093	150
	Y-Form 50	500	587	71	71,5	1107	160
	Y-Form 55	550	605	71	71,5	1122	170

Modell	Rahmenform	A	B	C	D	E	F
TR Light/ TR Comfort							
28"	Diamant 47	470	566	71	73,5	1102	160
	Diamant 52	520	589	71	73,5	1126	160
	Diamant 56	560	594	71	73,5	1130	170
	Diamant 61	610	604	71	73,5	1135	180
	Diamant 65	650	612	71	73,5	1138	190
	Trapez 45	450	559	71	73,5	1093	150
	Trapez 50	500	570	71	73,5	1107	160
	Trapez 55	550	586	71	73,5	1122	170
	Y-Form 45	450	574	71	71,5	1093	150
	Y-Form 50	500	587	71	71,5	1107	160
	Y-Form 55	550	605	71	71,5	1122	170

CY Comfort							
28"	City 45	450	572	70	72	1106	150
	City 50	500	578	70	72	1112	160
	City 55	550	594	70	72	1125	170
CY Comfort							
26"	City 40	400	535	70	72	1058	150
CY Comfort							
28"	Corniche 44	440	556	71	72,5	1077	170
	Corniche 48	480	562	71	72,5	1087	170
	Corniche 52	520	568	71	72,5	1094	170
CY Comfort							
28"	Tiefeinstieg 46	460	649	70	68	1187	180
CY Comfort/ AF5							
26"	Tiefeinstieg 42	420	607	70	68	1137	180